
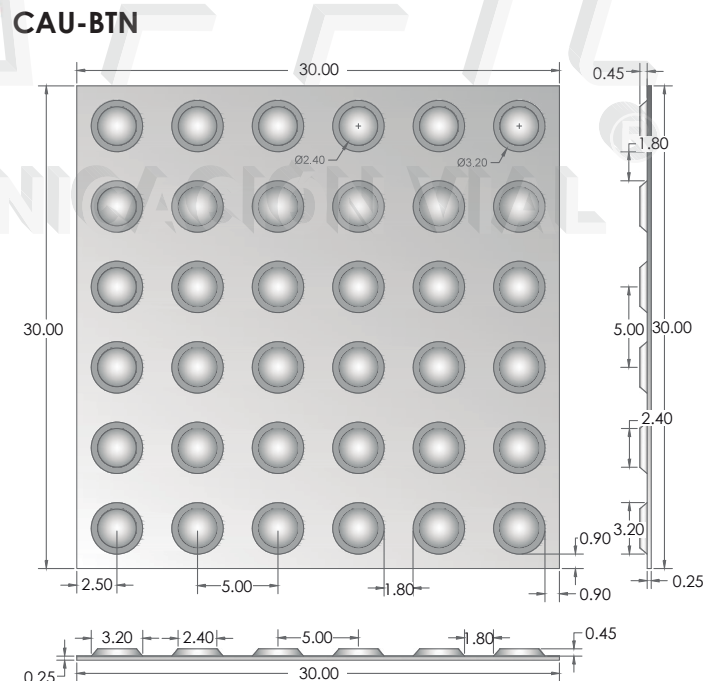



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las guías de caucho sintético, proveen una superficie detectable en espacios públicos y accesos a rutas para invidentes y débiles visuales, están fabricadas con los más altos estándares de calidad. Cumpliendo con normativas como ISO FDIS 211542.


Los productos de caucho son altamente resistentes al desgaste y abrasión, así como una excelente solidez a la luz por lo que pueden colocarse en interiores y exteriores. Además de cumplir con las propiedades ignífugas de la clasificación UL 94 V05.

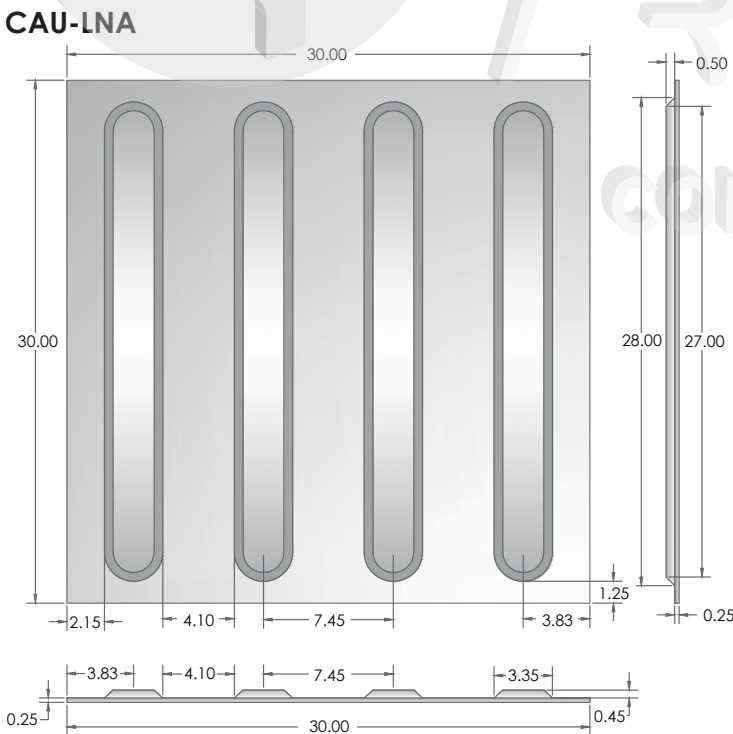

*Todas las medidas están en centímetros (cm).




Vista frontal



Vista trasera



Vista frontal

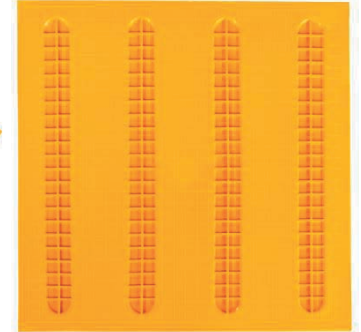

Vista trasera

<p>Composición Caucho sintético</p> <p>Corrosión Alta resistencia a la corrosión</p> <p>Dimensiones 30cm x 30cm (6 mm de espesor sobre piso)</p> <p>Perfiles de anclaje disponibles (Recomendación) – Pegamento autoadherible 3M VHB (Interior) ² – Liso con adhesivo flexible (Interior/Exterior).</p>	<p>Identificativo CAU-LNA (Avance) / CAU-BTN (Advertencia)</p> <p>Flexibilidad Buena flexibilidad a bajas temperaturas así como alta resistencia a la tracción y al desgaste.</p> <p>Apto para tránsito – Sillas de ruedas – Carrito de bebé – Carretillas de transporte – Carritos de supermercado</p> <p>Resistencia al fuego Clasificación UL 94 V0 ⁵</p> <p>Servicio – Asesoramiento – Proyecto – Financiamiento – Instalación – Reparación</p>	<p>Limpieza e higiene Mínimo mantenimiento ³</p> <p>Grosor 2.5mm + 4.5 mm de relieve</p> <p>Tránsito 1 a 750 peatones/día ¹</p> <p>Peso 380 gr por pieza ⁴</p> <p>Servicio – Asesoramiento – Proyecto – Financiamiento – Instalación – Reparación</p>
--	---	---

¹ La capacidad de tránsito o flujo dependerá de las diferentes versiones del perfil de anclaje y el uso y mantenimiento adecuado de las mismas.

² Para pisos interiores lisos/pulidos y nivelados con boquilla sin arena ≤2mm. (Rectificados).

³ Solicitar manual de mantenimiento en caso de ser requerido.

⁴ El peso varía dependiendo de la versión solicitada.

⁵ La versión V0 deberá solicitarse al momento de la cotización.