

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control manual para andenes seguros diseñado para reducir los tiempos, movimientos y riesgos.
- Mejora la seguridad y agiliza las operaciones de maniobras en las industrias.

FUNCIONAMIENTO

- Semáforo exterior de dos luces led en color rojo y verde, tres letreros indicadores de prevención y semáforo interior con controlador manual.
- Cuando inicia la maniobra el operador del montacargas debe accionar la caja de control SAFEPASS indicando la luz **verde** y automáticamente el chofer obedece la luz **roja** que refleja el semáforo exterior.
- Cuando finaliza la maniobra el operador del montacargas debe accionar la caja de control SAFEPASS indicando la luz **roja** y automáticamente el chofer obedece la luz **verde** que refleja el semáforo exterior.
- Los letreros preventivos indican cuando se deben efectuar los movimientos.

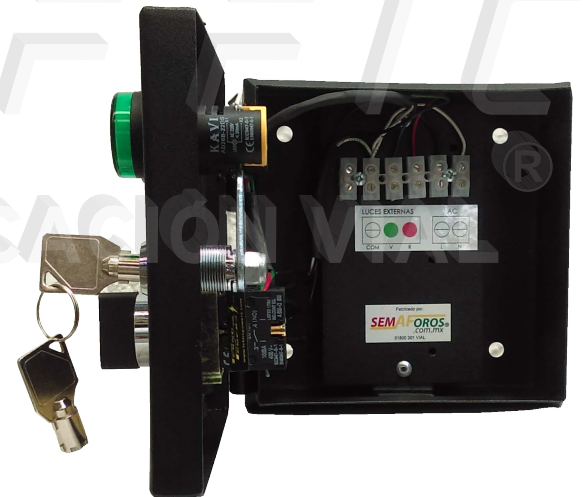


Diagrama de conexiones

Semáforo exterior



PRECAUCIÓN
**SALGA
SÓLO
CON
LUZ
VERDE**

PRECAUCIÓN
**SALGA
SÓLO
CON
LUZ
VERDE**

Semáforo interior



PRECAUCIÓN
**ENTRE
SÓLO
CON
LUZ
VERDE**