


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Señalamiento restrictivo fabricado bajo la normativa SCT y CAPUFE.

- Lámina galvanizada Cal. 16 troquelada de un solo golpe.
- Ribete de 1 cm. en vinil color negro.
- Tornillería de 5/16" x 2 1/2".
- Poste PTR 2" x 2" Cal. 14 o ángulo de 2" x 2" x 1/4"




5.50 m 4.90 m



DIMENSIONES

Señal SP33		Tablero Adicional	
		1 Renglón	2 Renglón
71 x 71	Zona Urbana	71 x 25	71 x 40
86 x 86	Carreteras	86 x 35	86 x 61

DIMENSIONES			
Señal	Tablero Adicional	Señal	
		1 Renglón	2 Renglón
61 x 61 Lisa		85 x 25	85 x 40
71 x 71 Charola		100 x 30	100 x 50
86 x 86 Charola		122 x 35	122 x 61
117 x 117 Charola		152 x 35	152 x 61
150 x 150 Charola		212 x 35	212 x 61

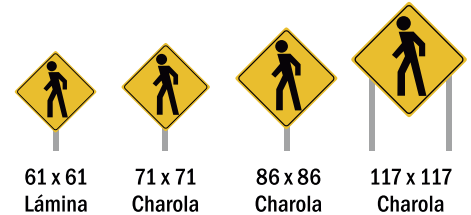

Acabado en vinil Grado Ingenieria Alta Intensidad Grado Diamante

*** Todos los señalamientos que fabricamos son con acabado reflejante 3M®**